

# **Instrukcja**

---

## **HDMI Splitter 1x4**

**Model No: VEOZ VE-3204**

---

Spliter VE-3204 umożliwia podział sygnału HDMI z jednego źródła na cztery urządzenia odbiorcze takie jak telewizor, projektor, monitor itp. z wejściem HDMI


## Parametry

- Jedno wejście, cztery wyjścia
- Wsparcie 3D
- Wsparcie CEC
- Wsparcie deep color 30bit, 36bit
- Wsparcie Blue-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC
- Audio format, DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Wzmocnienie sygnału HDMI
- Długość kabla wejściowego max 15metres AWG26 ,  
długość kabla wyjściowego max 25metres AWG26
- Bez strat na jakości
- Szybka instalacja
- Zasilacz DC5V/1A


## W zestawie:

1. Zasilacz 5V/1A
2. Instrukcja obsługi
3. Spliter 4wyjścia

Zasilacz

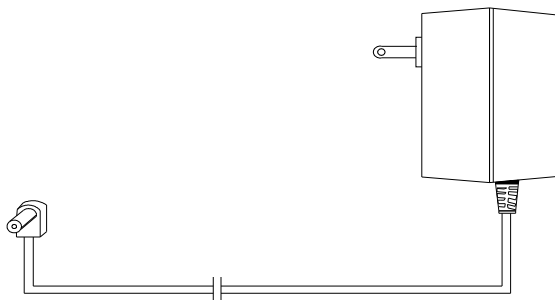

## Front:

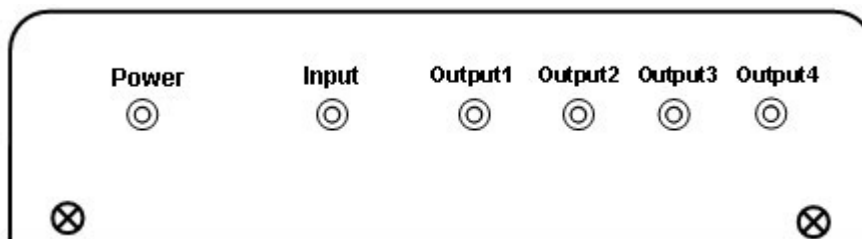


Rys 1 panel przedni

Power: Led statusu zasilania

Input: HDMI Led status wejścia

Output 1 - Output 4: HDMI Led status wyjść

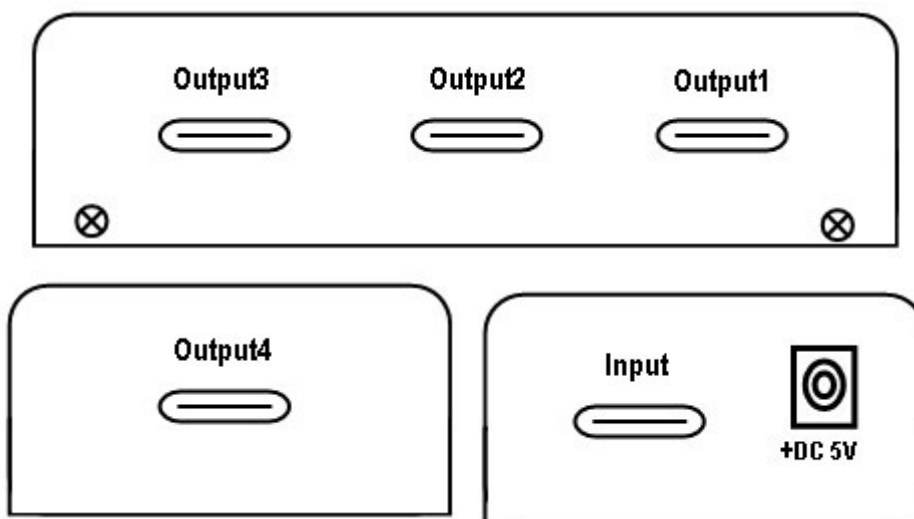

Rys 2 tył i boki

Output1- Output4: HDMI wyjścia

Input: HDMI wejście

+DC 5V: 5V DC-DC gniazdo zasilania

## Podłączenie:

1. Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia INPUT.
2. Podłącz wyjścia HDMI OUTPUT.
3. Podłącz zasilacz 5V do splitera.

## SPECYFIKACJA:

**VE-3204**

HDMI rozdzielczość .....	24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Wsparcie video color format .....	24bit/deep color 30bit,36bit
Audio format.....	DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Max częstotliwość.....	225MHz
Max przepustowość .....	6.75Gbps
Input/Output TMDS sygnał .....	0.5~1.5Volts p-p(TTL)
Input/Output DDC sygnał .....	5Volts p-p (TTL)
Input długość kabla .....	≤15m AWG26 HDMI standard cable
Output długość kabla .....	≤25m AWG26 HDMI standard cable
Max pobór prądu.....	600mA
Zasilacz: .....	AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V; Wyjście: DC5V/1A
Temperatura pracy .....	(-15 to +55°C)
Wilgotność .....	5 to 90%RH
Wymiary (D x Sz x W) .....	115x61x25 (mm)
Waga splitera .....	190g

Dystrybucja:

PHU ELMAR

ul. Główna 1

82-200 Malbork